{使用上の注意}
*一般屋内用の器具です。屋内や水気、湿気のある場所での使用はできません。
*使用環境温度±0～50℃ですが長時間高温下で使用された場合著しくLED寿命が短くなる原因となります。
*器具の設置場所は、必ず器具交換・メンテナンスの行なえる場所に取付けて下さい。
*空調や、高温になる機器の近くに灯具を設置しないで下さい。
*設置後、前面ガラスが汚れている場合は必ず汚れを除去して下さい。光力低下の原因になります。

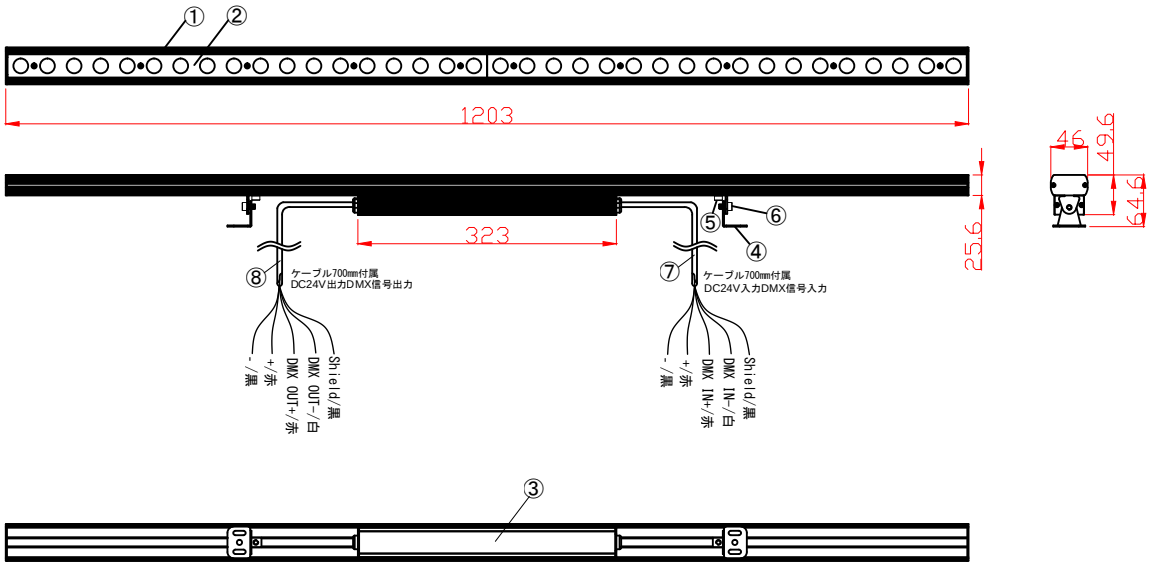

取付けベース



付属品



同機種最大接続連結数 3台

番号	部　品	材　質	番号	部　品	材　質	重量	2.4kg
①	ボディー	アルミニウム	⑦	電源信号線 入力	電源1.25sq 信号0.2sq	光源	高輝度LED
②	前面カバー	アクリル樹脂	⑧	電源信号線 出力	電源1.25sq 信号0.2sq	LED個数	R:12 G:12 B:12
③	電源BOX	アルミニウム				ビーム角	標準30×65°
④	取付けベース	ステンレス	寸法L×W×H(mm)	1203×46×64.6		使用環境	屋内　IP20
⑤	スライド調整ネジ	ステンレス M6	入力電圧	DC24V		温度	±0℃～50℃
⑥	角度調整ネジ	ステンレス M6	消費電力	39.6W		冷却方式	自然放熱

品名　VBar-1200
型番　VB-1200 D30×65
2016.11

株式会社ライズエモーション
〒556-0016 大阪市浪速区元町3－3－5　2F
Tel(06)6632-7654 Fax(06)6632-7655