


\* 使用上の注意事項

{使用上の注意}

- \*使用環境温度5~35°Cです。
- \*器具の設置場所は、必ず器具交換・メンテナンスの行なえる場所に取り付けて下さい。
- \*空調や、高温になる機器の近くに灯具を設置しないで下さい。
- \*設置後、前面ガラスが汚れている場合は必ず汚れを除去して下さい。光力低下の原因になります。

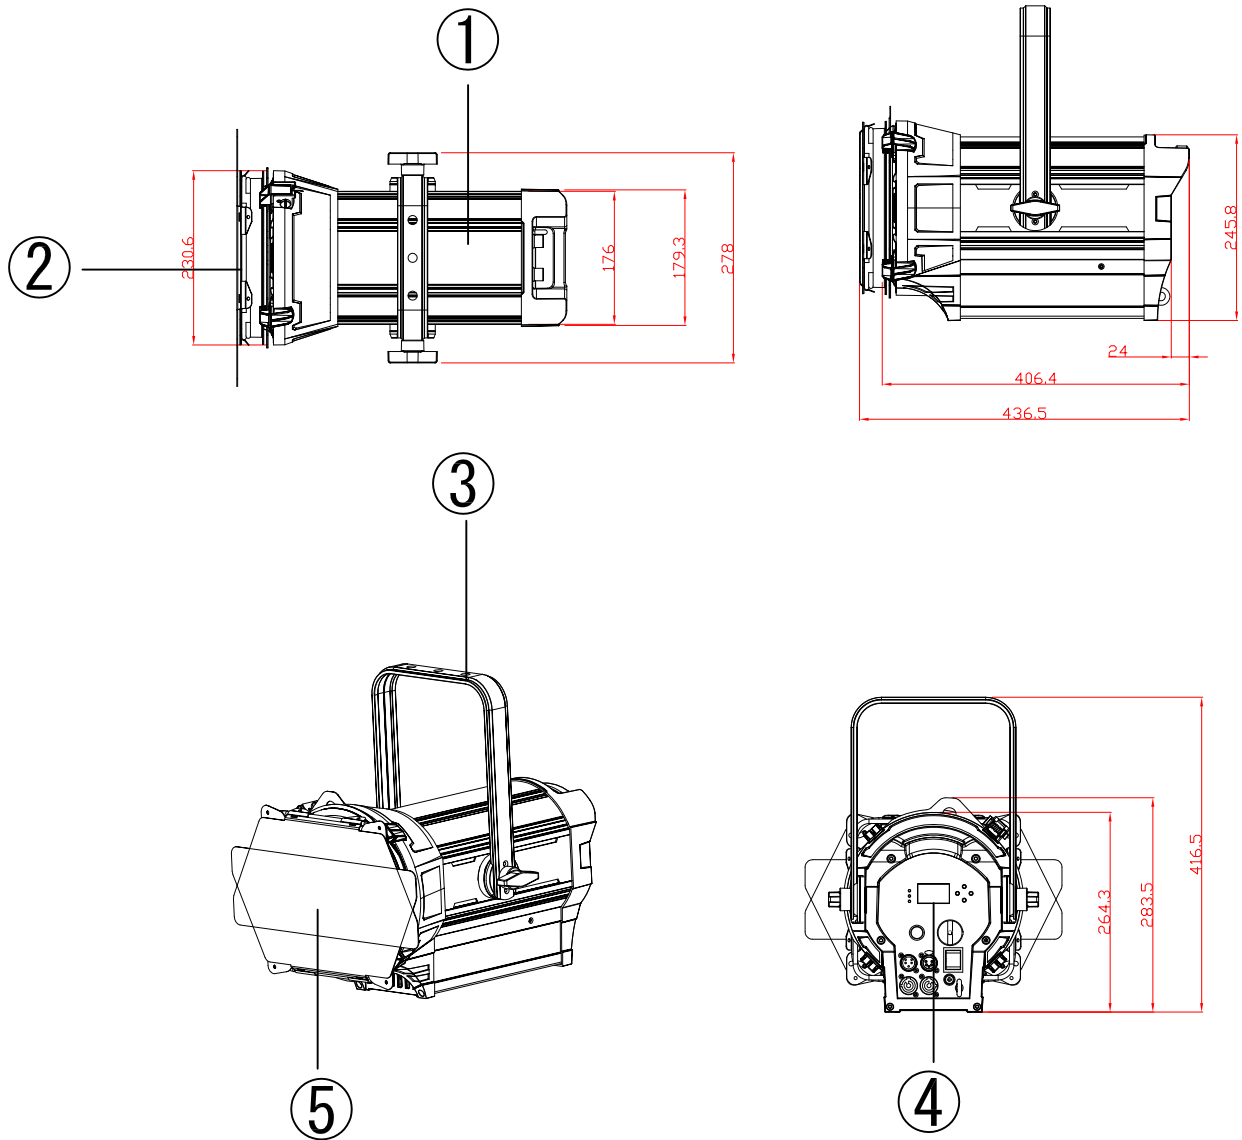

番号	部品	備考	信号プラグ	5pin XLR	本体色	黒	型番 TS-150M
①	ボディ		電源プラグ	パワコン in out	光源	1 x 150冷/暖白LED	
②	前面ガラス		コントロールモード	DMX マスタースレーブ	色温度	3150±150K 5600±150K	
③	アーム		寸法L×W×H(mm)	406×278×417mm	使用環境	屋内 IP20	ACME・JAPAN株式会社 〒556-0016 大阪市浪速区元町3-3-5 2F Tel (06) 7502-1234 Fax (06) 7494-1076
④	ディスプレイ	LCD	入力電圧	AC100~240V 50/60Hz	チャンネル	1/2 ch	
⑤	バンドア		消費電力	190W	重量	8.6kg	