
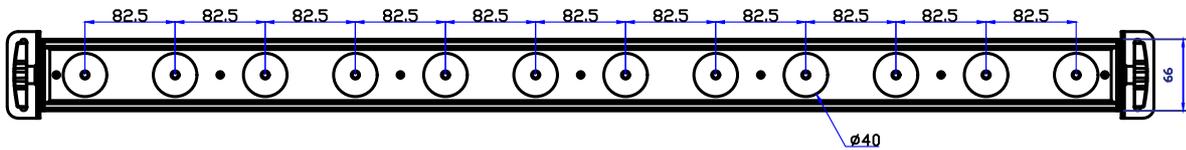
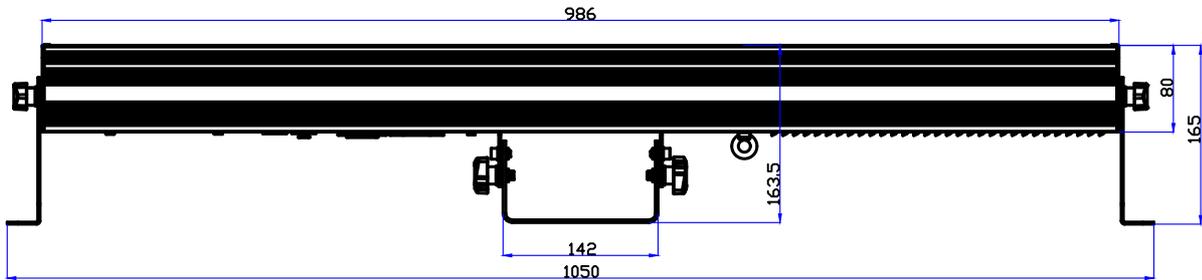


[使用上の注意]

- * 使用環境温度10 ~ 40 ° ですが長時間高温下で使用された場合著しくLED 寿命が短くなる原因となります。
- * 器具の設置場所は、必ず器具交換・メンテナンスの行なえる場所に取付けて下さい。
- * 空調や、高温になる機器の近くに灯具を設置しないで下さい。
- * 設置後、前面ガラスが汚れている場合は必ず汚れを除去して下さい。光力低下の原因になります。



番号	部品	備考					型番 PIXBAR HEX 12
①	ボディ	アルミニウム	信号プラグ	3pin XLR	本体色	黒	
②	保護カバー	プラスチック	電源プラグ	IEC	光源	高輝度LED	
③	固定台	鉄	入力電圧	AC100~240V, 50/60Hz	LED個数	4in1×12素子	
④	角度調整ネジ	アルミニウム	消費電力	150W	ビーム角	55°	
⑤					寸法L×W×H(mm)	986×66×80mm	
⑥					重量	4Kg	

株式会社ライズエモーション
〒556-0016 大阪市浪速区元町3-3-5 2F
Tel (06) 6632-7654 Fax (06) 6632-7655