
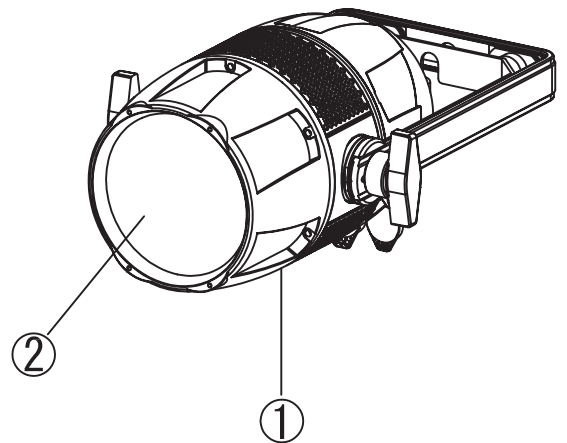
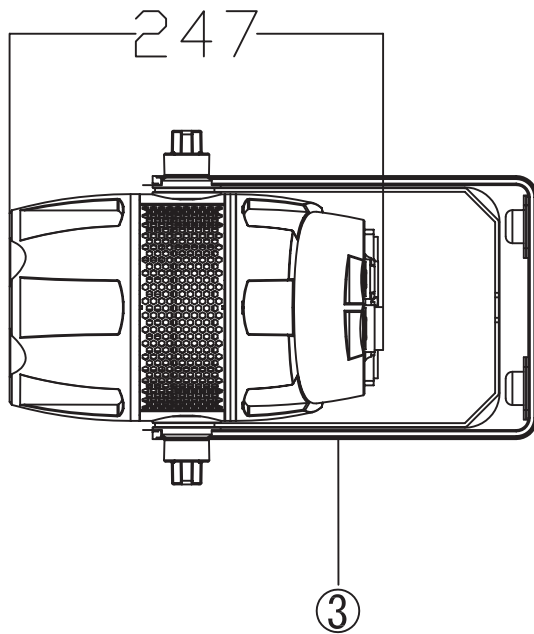
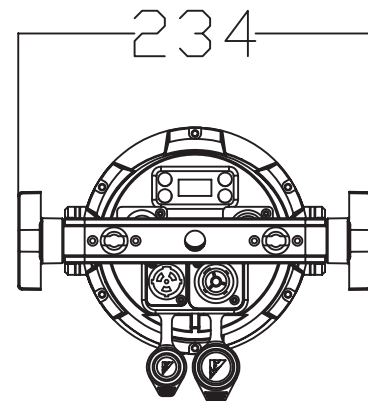


\* 使用上の注意事項

[使用上の注意]

- \*使用環境温度5~40°Cです。
- \*器具の設置場所は、必ず器具交換・メンテナンスの行なえる場所に取り付けて下さい。
- \*空調や、高温になる機器の近くに灯具を設置しないで下さい。
- \*設置後、前面ガラスが汚れている場合は必ず汚れを除去して下さい。光力低下の原因になります。

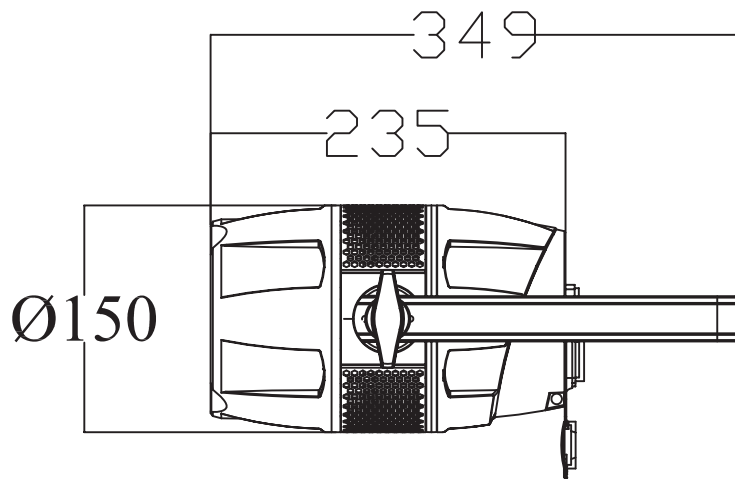

番号	部品	備考					型番 BL-100 RGBW
①	ボディ	アルミ合金	コントロール	DMX512, RDM	本体色	黒	
②	レンズ	光学ガラス	チャンネル	6/7/HSIC	光源	1×150W RGBW LED	
③	アーム	アルミ合金	信号プラグ	3pin or 5pin XLR	ビーム角	37°	
			電源プラグ	パワコン in out	使用環境	IPX4	
			入力電圧	AC100~240V, 50/60Hz	寸法L×W×H(mm)	247×234×307mm	
			消費電力	125W	重量	3.5Kg	

ACME・JAPAN株式会社  
 〒556-0016 大阪市浪速区元町3-3-5 2F  
 Tel (06) 7502-1234 Fax (06) 7494-1076