


[使用上の注意]

- *使用環境温度5~40℃です。
- *器具の設置場所は、必ず器具交換・メンテナンスの行なえる場所に取り付けて下さい。
- *空調や、高温になる機器の近くに灯具を設置しないで下さい。
- *設置後、前面ガラスが汚れている場合は必ず汚れを除去して下さい。光力低下の原因になります。
- *信号線を延長される場合、必ず専用信号線を使用して下さい。(専用線を使用されない場合フラッシングなど動作に不具合がでます。)

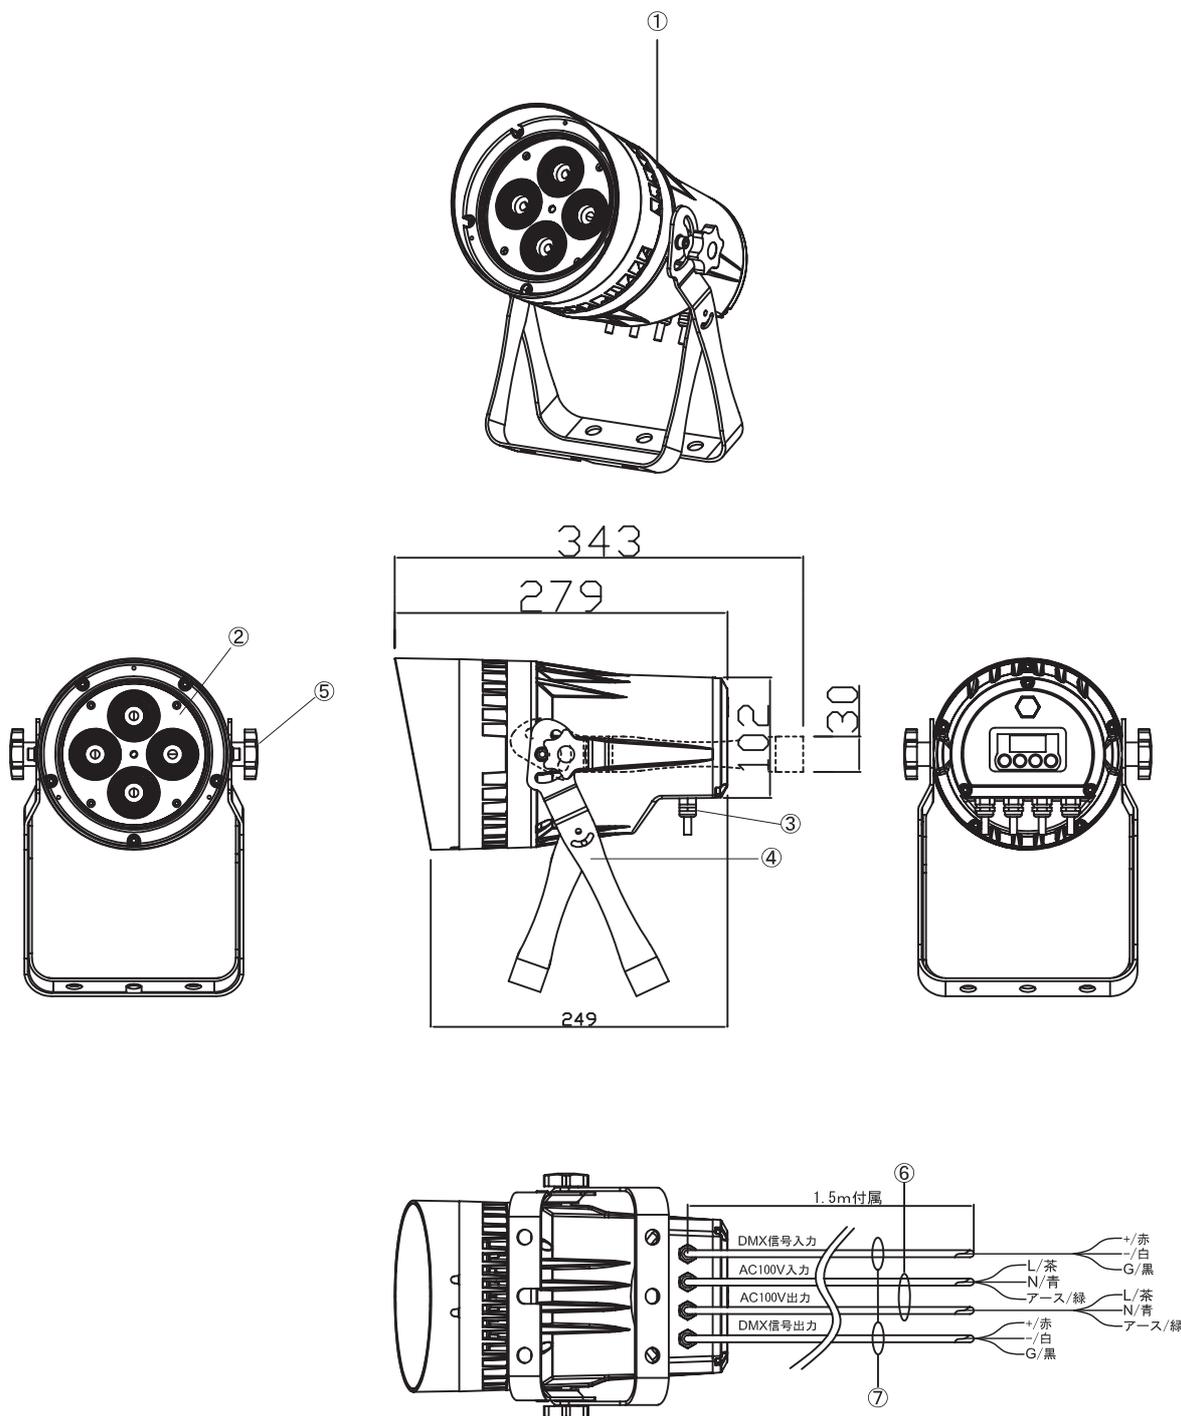

注：最大灯具の連結数は8台までです。

番号	部品	材質	番号	部品	材質			型番 BP-40 QW
①	ボディ	アルミ合金	⑦	信号線(入出力)	キャプタイヤ	本体色	シルバー	
②	前面ガラス	光学ガラス		入力電圧	AC100~240, 50/60Hz	光源	高輝度LED	
③	ケーブルグランド	ステンレス		消費電力	45W	LED個数	4×10W LED	
④	取付アーム	アルミ合金		寸法L×W×H(mm)	279×208×162mm	ビーム角	10° /20° /30°	
⑤	角度調整ネジ	アルミ合金		重量	4.2Kg	使用環境	IP66	
⑥	電源線(入出力)	キャプタイヤ						ACME・JAPAN株式会社 〒556-0016 大阪市浪速区元町3-3-5 2F Tel (06) 7502-1234 Fax (06) 7494-1076