

PIXEL LINE IP™

STROBE 3 IP

ACME
JAPAN®




製品特徴

- ・ RGB : 32分割のピクセルコントロール
CW : 16分割のピクセルコントロール
- ・ 可変タイプのプロストレンズ効果
- ・ Art-Netなどの様々な規格に対応
- ・ 50mmトラス用クランプ付

製品仕様

- ・ 光源 : 672×0.5W RGB LED
112×3W CW LED
- ・ ビーム角/視野角
RGB : 101°/149°
CW : 108°/152°
- ・ コントロール : DMX512、RDM、Art-Net、sACN
- ・ DMXチャンネル : 7/15/21/39/112/17/33/65/68/117/70
- ・ ソフト更新 : DMX link
- ・ ディスプレイ : OLED
- ・ 電源プラグ : 防水パワコン
- ・ 信号プラグ : 防水3 or 5 pin XLR、RJ45
- ・ 保護等級 : IPX4
- ・ 入力電圧 : 100~240V、50/60Hz
- ・ 消費電力 : 420W
- ・ 寸法 : 1000 x 124 x 90 mm(本体寸法)
- ・ 重量 : 5kg

照度図

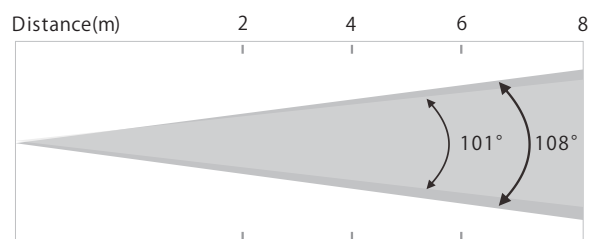

101° RGB Lux	1,163	291	129	73
Diameter(m)	12.7	25.3	38	51
108° CW Lux	2,919	730	324	182
Diameter(m)	12.7	25.3	38	51

寸法図(mm)

