


* 使用上の注意事項

{使用上の注意}

- *使用環境温度 5~40°Cですが長時間高温下で使用された場合著しくLED寿命が短くなる原因となります。
- *器具の設置場所は、必ず器具交換・メンテナンスの行なえる場所に取り付けて下さい。
- *空調や、高温になる機器の近くに灯具を設置しないで下さい。
- *設置後、前面ガラスが汚れている場合は必ず汚れを除去して下さい。光力低下の原因となります。

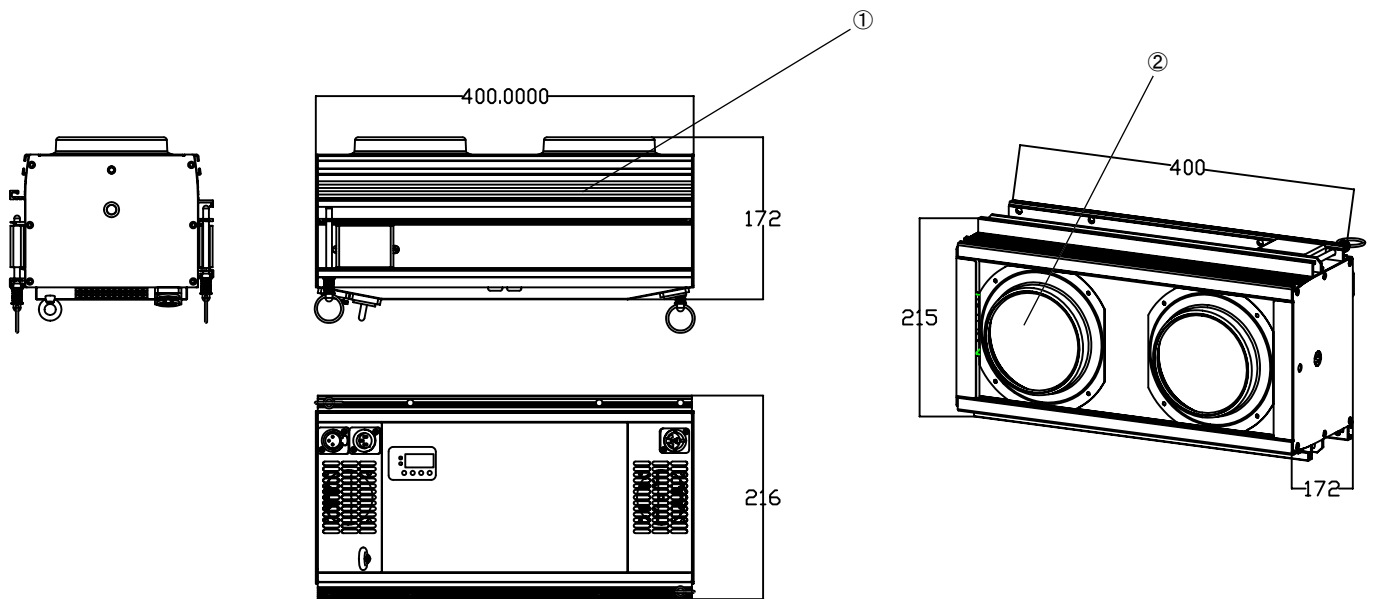

番号	部品	備考			色温度	5000±300K (CW) 2700±200K (WW)	型番 LED-BL-200 CW/WW
①	ボディー	アルミ合金	コントロール	DMX512	本体色	黒	
②	レンズ	光学ガラス	チャンネル	1/2/4/6 ch	光源	2×110W LED	
③	電源ケーブル	1.2m付属	信号プラグ	3pin 5pin XLR	ビーム角	50°	
			電源プラグ	パワコン in out	使用環境	IPX4	
			入力電圧	AC100~240V, 50/60Hz	寸法L×W×H(mm)	400×215×200mm	
			消費電力	235W	重量	6.8kg	

ACME・JAPAN株式会社
 〒556-0016 大阪市浪速区元町3-3-5 2F
 Tel (06) 7502-1234 Fax (06) 7494-1076