

BLINDER LINE 10 IP

BLB 10 IP



製品特徴


- RGBWとWのLEDチップで構成されたライトソース
- ピクセル制御と内蔵のカラーマクロ効果
- ACME特許のフロストレンズ効果による角度調整
- タングステンエフェクト(W LED)
- 0~100%のスムーズ調光
- ユニット連結時のインターロックシステム
- IP66、屋外使用可能



製品仕様

- 光源: 10 x 150W RGBAW LED
- ビーム角: 23°、38°、54° (W)
25°、41°、55° (RGBA)
- ディスプレイ: 4ボタンタッチパネル
- コントロール: DMX512、RDM、Art-Net、sACN
- DMX7° トコモード: 2
- DMXチャンネル: 14/55
- 入力電圧: 100-240V、50/60Hz
- 消費電力: 600 W
- 電源プラグ: 防水パワコン
- 信号プラグ: 5 pin 防水 XLR、RJ45
- 保護等級: IP66
- 寸法: 1,000×103×159mm
- 重量: 13.6kg

寸法図(mm)

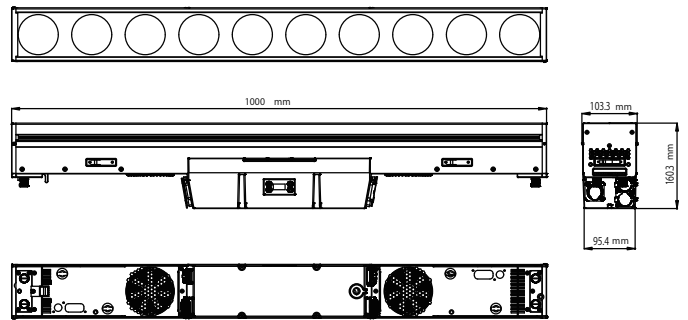

照度図

