


\* 使用上の注意事項



[使用上の注意]

- \*使用環境温度5~40°Cです。
- \*器具の設置場所は、必ず器具交換・メンテナンスの行なえる場所に取り付けて下さい。
- \*空調や、高温になる機器の近くに灯具を設置しないで下さい。
- \*設置後、前面ガラスが汚れている場合は必ず汚れを除去して下さい。光力低下の原因になります。

309.8

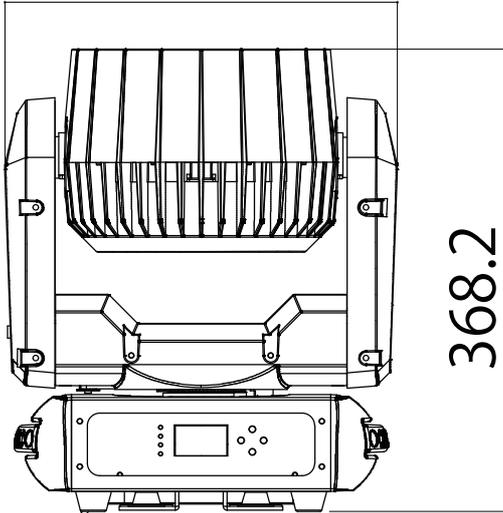


222.5

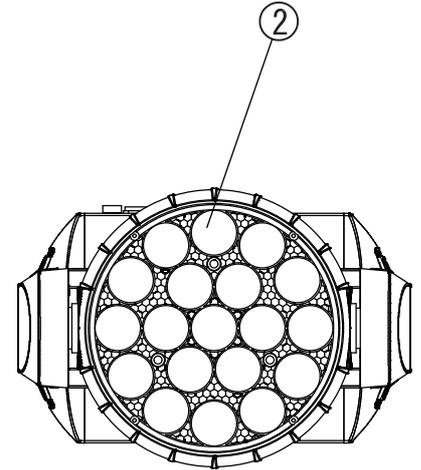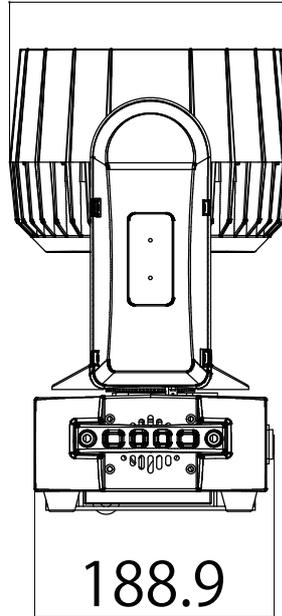


188.9


①

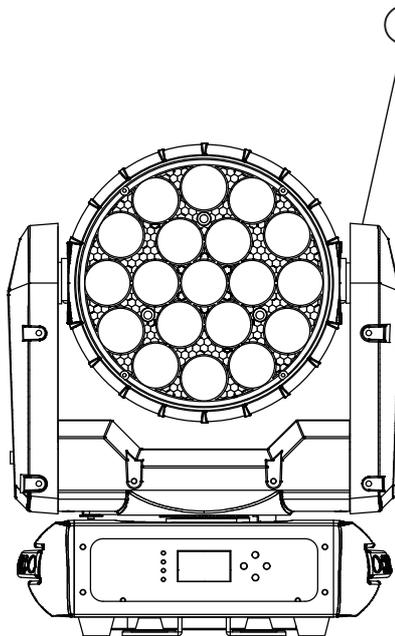

161.5

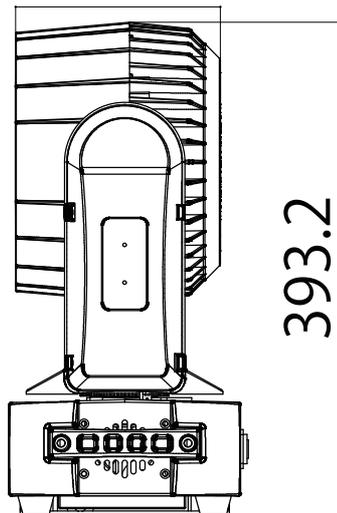

393.2

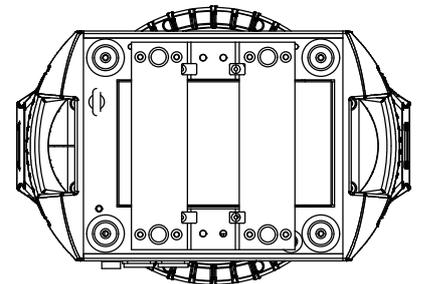

番号	部品	備考					ICARUS 320 (CM-320ZR)	
①	ボディー	アルミ合金	コントロール	DMX512				
②	レンズ	光学ガラス	チャンネル	14/26/30 ch	光源	19×20W RGBW LED		
③	ディスプレイ	4ボタンタッチパネル	信号プラグ	3pin and 5pin XLR	ビーム角	10° ~60°		
			電源プラグ	パワコン in out				
			入力電圧	AC100~240V, 50/60Hz	寸法L×H×W(mm)	310×183×393mm		
			消費電力	255W	重量	9 kg		

ACME・JAPAN株式会社  
 〒556-0016 大阪市浪速区元町3-3-5 2F  
 Tel (06) 7502-1234 Fax (06) 7494-1076