

# SANDANE FROST

PAR 54 IP EF



ACME<sup>®</sup>  
JAPAN

## 製品特徴

- ・フロストレンズによる3段階の角度変化
- ・IP66、屋外使用可能
- ・0～100%のスムーズ調光
- ・バリエブルストロボスピード
- ・ダブルブラケット設計
- ・ハーフ/フルサイズのアンチグレアシールド(オプション)




## 製品仕様

- ・光源： 55×6W RGBL LED
- ・ビーム角： 18°、36°、53°
- ・色温度： 8,000K
- ・総ルーメン： 10,000lm
- ・ディスプレイ： OLED
- ・モード： DMXコントロール、ショーモード
- ・コントロール： DMX512、RDM
- ・DMXチャンネル： 11/9/8/7/6
- ・ソフト更新： DMX link
- ・電源プラグ： 防水パワコン
- ・信号プラグ： 5 pin 防水 XLR
- ・IP： IP66
- ・入力電圧： 100～240V、50/60Hz
- ・消費電力： 215W
- ・寸法： 266 × 158 × 320 mm
- ・重量： 5.0 kg

## 照度図

Beam Angle:

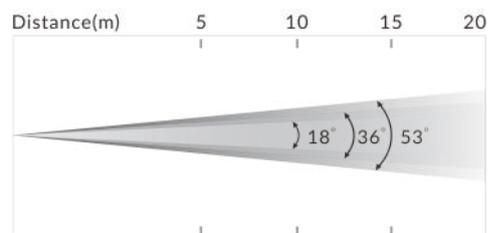

18° RGBL Lux	1,514	379	168	95
Diameter(m)	1.62	3.24	4.86	6.48
36° RGBL Lux	215	54	24	13
Diameter(m)	3.25	6.50	9.75	13.00
53° RGBL Lux	125	31	19	8
Diameter(m)	4.96	9.92	14.98	19.84

## 寸法図 (mm)

