
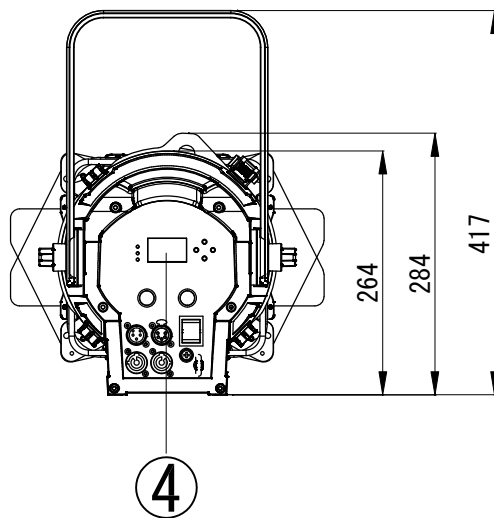
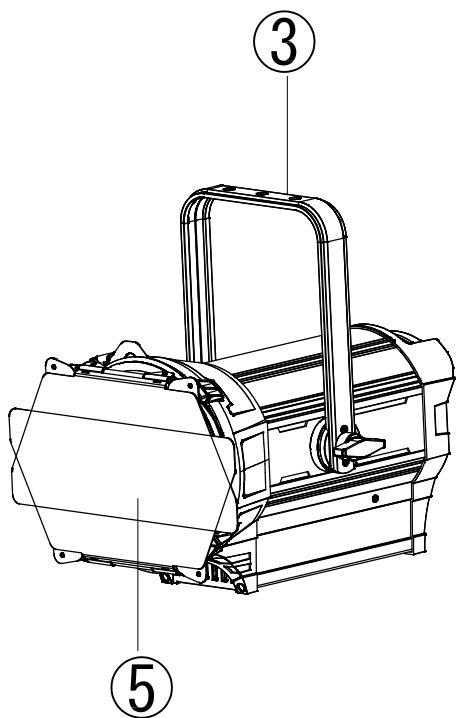
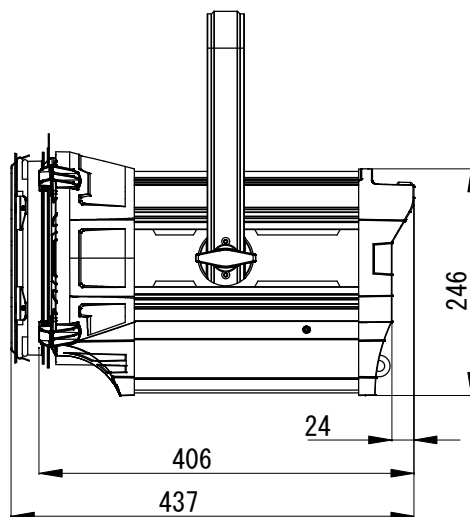


* 使用上の注意事項

{使用上の注意}

- *使用環境温度5~40℃です。
- *器具の設置場所は、必ず器具交換・メンテナンスの行なえる場所に取り付けて下さい。
- *空調や、高温になる機器の近くに灯具を設置しないで下さい。
- *設置後、前面ガラスが汚れている場合は必ず汚れを除去して下さい。光力低下の原因になります。

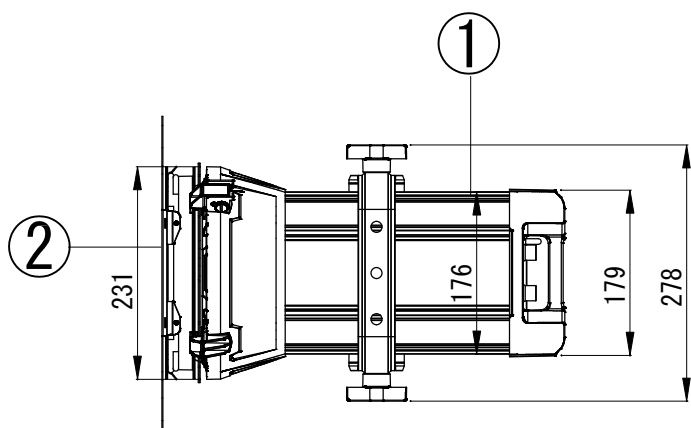

番号	部品	備考		本体色	黒	
①	ボディー	アルミ合金	コントロール	DMX, Art-Net, マスタースレーブ, マニピュル	光源 (CW)	1×150W cool white LED
②	レンズ	光学ガラス	チャンネル	2/3 ch	光源 (WW)	1×150W warm white LED
③	アーム	アルミ合金	信号プラグ	5pin XLR	ビーム角	14° ~ 55°
④	ディスプレイ	LCD	電源プラグ	パワコン in out	使用環境	1P20
⑤	ハンドア	アルミ合金	入力電圧	AC100~240V, 50/60Hz	寸法L×W×H (mm)	406×278×417mm
			消費電力	190W	重量	8.6Kg

型番 TS-150 -CW
-WW

ACME・JAPAN株式会社
〒556-0016 大阪市浪速区元町3-3-5 2F
Tel (06) 7502-1234 Fax (06) 7494-1076