


\* 使用上の注意事項

{使用上の注意}

- \*使用環境温度 5～40℃ですが長時間高温下で使用された場合著しくLED寿命が短くなる原因となります。
- \*器具の設置場所は、必ず器具交換・メンテナンスの行なえる場所に取り付けて下さい。
- \*空調や、高温になる機器の近くに灯具を設置しないで下さい。
- \*設置後、前面ガラスが汚れている場合は必ず汚れを除去して下さい。光力低下の原因になります。

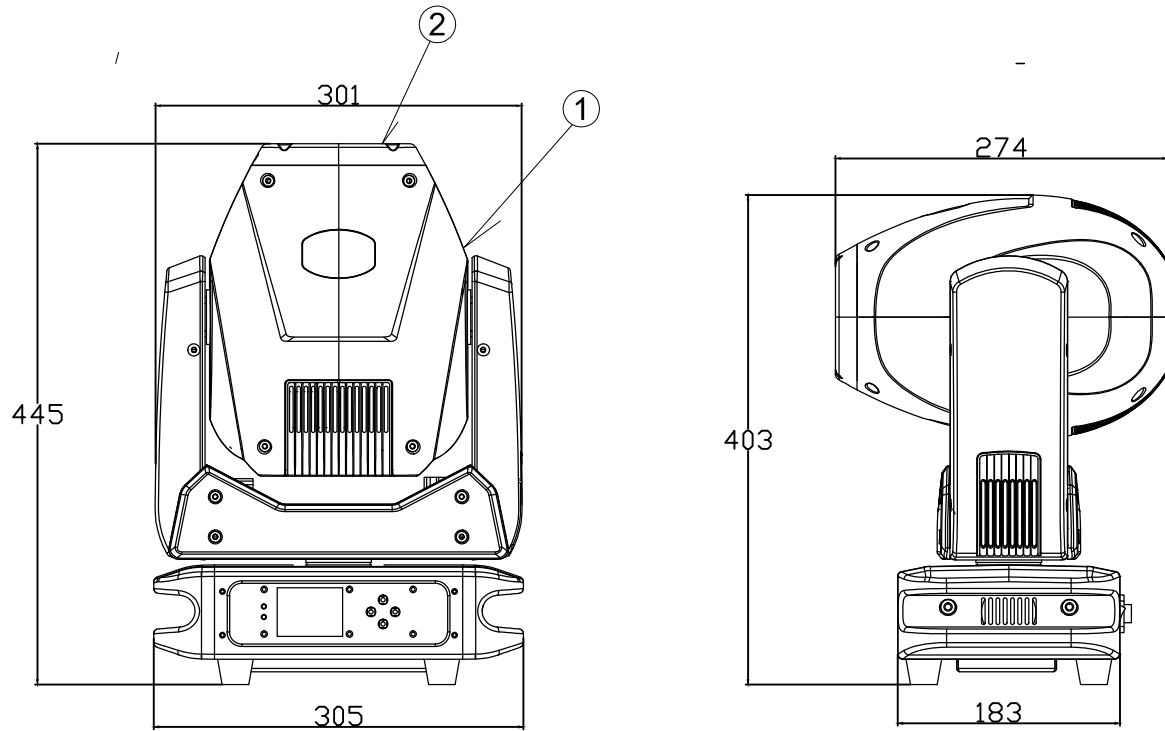

番号	部品	備考					型番 C5
①	ボディ	プラスチック	コントロール	DMX512/マスタースレーブ	本体色	黒	
②	レンズ	光学ガラス	チャンネル	6/18 ch	光源	1×230W 白色 LED	
③	電源ケーブル	付属	信号プラグ	3 pin XLR	ビーム角	11°～25°	株式会社ライズエモーション 〒556-0016 大阪市浪速区元町3-3-5 2F Tel (06) 6632-7654 Fax (06) 6632-7655
			電源プラグ	パワコン in out	使用環境	IP20	
			入力電圧	AC100～240V, 50/60Hz	寸法L×W×H(mm)	305×183×445mm	
			消費電力	260W	重量	12.5kg	