
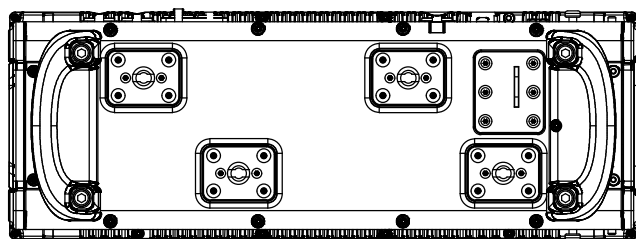
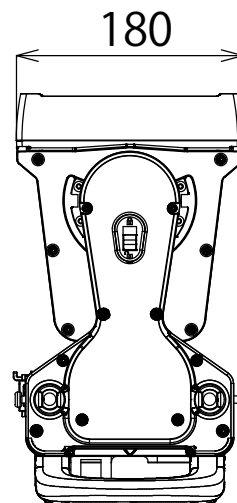
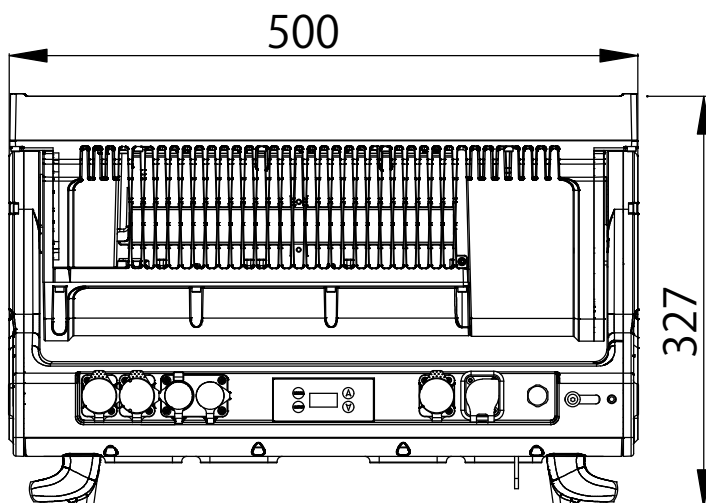


* 使用上の注意事項

[使用上の注意]

- *使用環境温度5～40℃です。
- *器具の設置場所は、必ず器具交換・メンテナンスの行なえる場所に取り付けて下さい。
- *空調や、高温になる機器の近くに灯具を設置しないで下さい。
- *設置後、前面ガラスが汚れている場合は必ず汚れを除去して下さい。光力低下の原因になります。
- *保証期間は1年です。

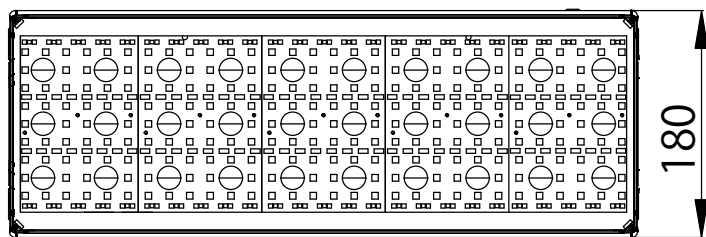

番号	部品	備考	プロトコル	DMX512,RDM,Art-Net,sACN	使用環境	IP66	LIGHTNING X (型番：STROBO 7 IP)
①	ボディー	アルミ合金/ プラスチック	チャンネル	31/43/100/230/ 20+80/20+210	光源	Beam: 30 x 10W CW LED Wash: 240 x 12W RGBW LED Strobo Line: 80 x 21W CW LED Strip Line: 50set x 2W CW/WW & 0.5W RGB LED	
②	レンズ	光学ガラス					
③	電源ケーブル	付属	信号プラグ	Spin XLR,RJ45,USB			
			電源プラグ	防水パワコン in/out	ビーム角	RGBW: 107°、CW：2.6°	
			入力電圧	100~240V,50/60Hz	寸法W×D×H(mm)	500×180×327	
			消費電力	1,135W	重量	19.0 kg	

ACME・JAPAN株式会社
〒556-0016 大阪市浪速区元町3-3-5 2F
Tel(06)7502-1234 Fax(06)7494-1067