

LIGHTNING X

STROBE 7 IP



製品特徴


- ・ビーム、ウォッシュ、ストロボライン、ストリップラインを一つに組み合わせた多機能機種
- ・バリエアブルストロボスピード
- ・0~100%のスムーズ調光
- ・IP66屋外イベント対応



製品仕様

- ・光源 : Beam: 30 x 10W CW LED
Wash: 240 x 12W RGBW LED
Strobo Line: 80 x 21W CW LED
Strip Line: 50set x 2W CW/WW & 0.5W RGB LED
- ・ビーム角 : RGBW:107°
CW:2.6°
- ・ディスプレイ : OLCD
- ・DMX7°トコ : DMX512,RDM,Art-Net,sACN
- ・DMXチャンネル : 31/43/100/230/20+80/20+210
- ・電源プラグ : 防水パワコン in/out
- ・信号プラグ : 5pin XLR,RJ45,USB
- ・IP : IP66(灯具本体)
- ・入力電圧 : 100~240V、50/60Hz
- ・消費電力 : 1,135w
- ・寸法W×D×H : 500 x 180 x 327 mm
- ・重量 : 19.0 kg

照度図

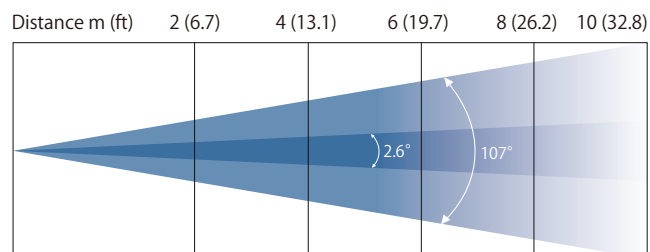

Distance m (ft)	2 (6.7)	4 (13.1)	6 (19.7)	8 (26.2)	10 (32.8)
2.6° 10W CW Lux	171,250	42,812	19,027	10,703	6,850
Diameter m (ft)	0.1(0.3)	0.2(0.7)	0.3(1.0)	0.4(1.3)	0.5(1.6)
107° 12W RGBW Lux	11,750	2,937	1,305	734	470
Diameter m (ft)	4.5(14.8)	9(29.5)	13.6(44.6)	18(59.1)	22.6(74.2)
107° 21W CW Lux	7,930	1,982	881	495	317
Diameter m (ft)	4.7(15.4)	9.3(30.5)	14.8(48.5)	18.8(61.6)	23.5(77.1)

寸法図

