

THUNDER IP

BL 200 CP IP

ACME[®] JAPAN

製品特徴


- ・ 2,500~8,000Kの範囲の可変CTO
- ・ 個別に制御可能な3つのLEDゾーン
- ・ バリアブルストロボスピード
- ・ 0~100%のスムーズな調光



製品仕様

- ・ 光源 : 1,188 x 0.8W RGBW LED
- ・ 照度 : 39,000 lm
- ・ 視野角 : 110°
- ・ ディスプレイ : 4タッチボタンコントロールパネル
- ・ DMXプロトコルモード : 5
- ・ DMXチャンネル : 4/8/8(16 bit)/9(16 bit)/16
- ・ 電源プラグ : 防水パワコン
- ・ 信号プラグ : 3pin or 5pin 防水 XLR
- ・ IP : IP66
- ・ 入力電圧 : 100~240V、50/60Hz
- ・ 消費電力 : 860w
- ・ 寸法 : 503 x 183 x 318 mm
- ・ 重量 : 10 kg

照度図

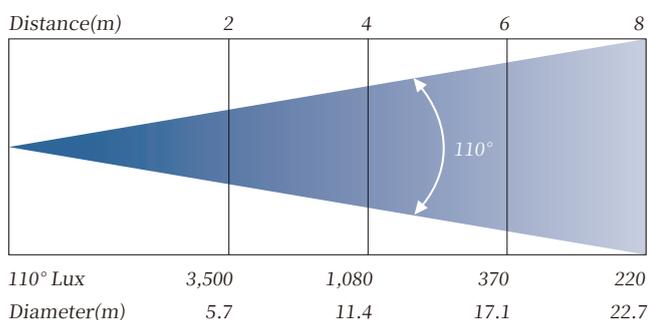

寸法図

