ULTRA BLINDER IP

BL 200 IP

ACME JAPAN

製品特徴

・2つのライトヘッドを同時に上下調整可能
・BLシリーズとの連結可能
・垂直・水平連結
・屋外イベント対応可能　IP66(本体のみ)
・バリアブルストロボスピード
・0～100% のスムーズな調光

製品仕様

・光源：　2 x 260W RGBA+WW LED
・照度：　14,700 lm
・ビーム角：　49°
・フィールド角：　82°
・ディスプレイ：　4タッチボタンコントロールパネル
・DMXﾌﾟﾛﾄｺﾙﾓｰﾄﾞ：　11
・DMXチャンネル：　1/2/4/6/ 6/7/9/10/11/14/16
・電源プラグ：　防水パワコン
・信号プラグ：　3pin or 5pin 防水 XLR
・IP：　IP66
・入力電圧：　100～240V、50/60Hz
・消費電力：　235w
・寸法：　400 x 201 x 263 mm
・重量：　8.2 kg

照度図

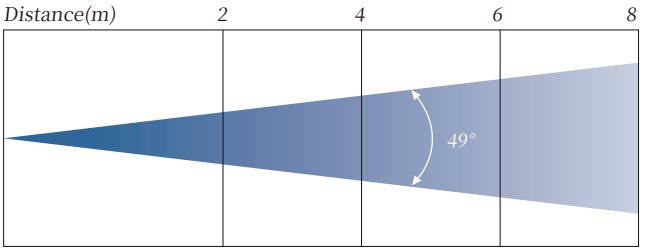

49° RGBA Lux	2,700	675	300	169
49° WW Lux	5,650	1,413	628	353
Diameter(m)	1.8	3.6	5.5	7.3

寸法図

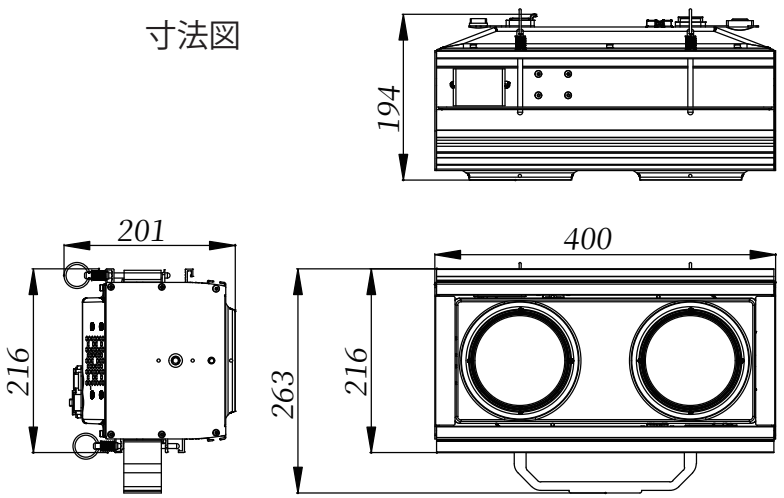

ACME・JAPAN株式会社　〒556-0016大阪市浪速区元町3-3-5　TEL:06-7502-1234　info@acmejapan.jp