

{ 使用上の注意}

- * 使用環境温度0 ~4 0 ° となります。
 * 必ず交換・メンテナンスの行なえる場所に取付けて下さい。
- * 空調や、高温になる機器の近くに設置しないで下さい。

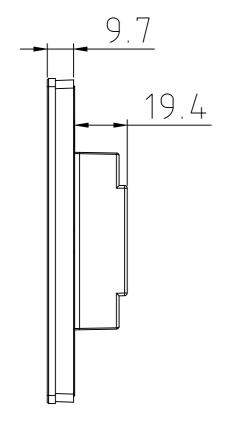

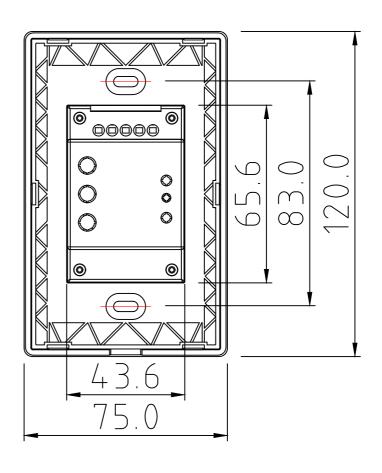

番号	品略	材質	番号	部品	材質			品名 DMXコントローラ	
1	本体	プラステック		D M X 出力	ターミナルブロック			型番 SR-2812-US	
2				電源入力	ターミナルブロック				
3			寸法L ×W ×H (mm) 120×75×29.1					2016.11.1	
4						使用環境	屋内仕様	株式会社ライズエモーション	
(5)			,	入力電圧 D C 1 2 - 2 4 V		温度	0 ° ~4 0 °	〒556-0016 大阪市浪速区元町3-3-5 2F Tel(06)6632-7654 Fax(06)6632-7655	
<u>6</u>			,	消費電力 5	W			1ei(00/0032=7034 Fax(00/0032=7033	