

HUELINE 16 IP

HL 16 IP

ACME[®]
JAPAN

製品特徴

- ・フリッカーフリー
- ・個別電子フロスト制御によるウェーブ効果
- ・ビームとウォッシュ機能を組み合わせた複合型モデル
- ・1スタティックゴボ : 6×ゴボ、3×エフェクトゴボ + オープン
- ・1カラーホイール : 13色、+ オープン
- ・2プリズム : 1×8面プリズム、1×16面プリズム、
両方向に回転可能、オーバーレイ可能




製品仕様

- ・光源 : Beam:200W CW LED
Wash:30×40W RGBW LED
- ・ビーム角 : BEAM:3°、WASH:4~51°
- ・ディスプレイ : LCD
- ・コントロール : DMX512,RDM,Art-Net,sACN
- ・DMX7°モード : 5
- ・DMXチャンネル : 19+/27/29/139/141
- ・電源プラグ : パワコン in/out
- ・信号プラグ : 5pin XLR,RJ45
- ・IP : IP20
- ・入力電圧 : 100~240V、50/60Hz
- ・消費電力 : 1,600w
- ・寸法 : 454 x 341 x 590 mm
- ・重量 : 33.0 kg

照度図

Beam Angle:

Distance m (ft) 1 (3.2) 2 (6.5) 3 (9.8) 4 (13.1) 5 (16.4)

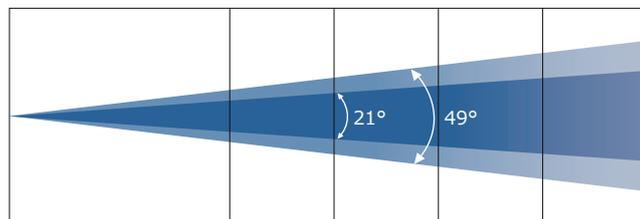

21°Lux	18,080	4,520	2,008	1,130	723
Diameter m (ft)	0.4 (1.3)	0.7 (2.3)	1.1 (3.6)	1.5 (4.9)	1.8 (5.9)
49°Lux	3,032	758	337	189	121
Diameter m (ft)	0.9 (2.9)	1.8 (5.9)	2.7 (8.8)	3.6 (11.8)	4.6 (15.1)

寸法図

